

IM-004 | HAND PROOFER

El hand proofer o sacapuebas manual se emplea para hacer pruebas de cubrimiento con tintas flexográficas y otras soluciones sobre cualquier sustrato para producir pruebas repetibles. Permite verificar cómo se verá impresa una tinta en un determinado material antes de usar la tinta en la máquina impresora.

El hand proofer es muy fácil de usar y es una herramienta fundamental en todas las industrias que utilizan tintas para flexografía, huecograbado, barnices, adhesivos y materiales similares.



Principales características

Sistema de regulación de presión entre el anilox y el rodillo de transferencia de caucho mediante un resorte.
 Rodillo anilox mecánicamente grabado.
 Fácil de usar
 Fabricado de acero inoxidable y de estructura sólida

Especificaciones técnicas

Lineaturas disponibles de 120, 160, 180, 200, 250, 300 líneas/pulgada
 Rodillo anilox metálico
 Rodillo de transferencia de caucho
 Ancho del rodillo anilox: 100 mm
 Ancho de impresión: 70 mm
 Largo del mango: 130 mm
 Peso: 785 gramos


Código	Lineatura (LPI)	Lineatura (LPC)	Volumen (BCM/pulg ²)	Volumen (cm ² /m ²)
IM-004.1	120	47,24	12,79	19,823
IM-004.2	160	62,99	9,32	14,446
IM-004.3	180	70,87	8,24	12,767
IM-004.4	200	78,74	7,28	11,292
IM-004.5	250	98,43	5,45	8,454
IM-004.6	300	118,11	4,44	6,889

Modo de operación

Para realizar una prueba de impresión, la superficie para imprimir debe ser plana y estar limpia. Regule la presión entre el rodillo de transferencia de caucho y el rodillo anilox mediante la perilla de regulación de presión que se encuentra en la punta del mango. El mecanismo de resorte permite regular la presión de manera precisa. Coloque un poco de tinta entre el rodillo de transferencia y el rodillo anilox y luego realice la prueba de impresión sobre la superficie, con un movimiento de adelante hacia atrás y de manera suave y uniforme.

otros productos

Barras de arrastre

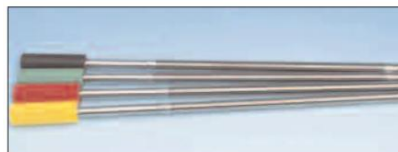

Sacapuebas RK



Espectrodensitómetro

