

SC-3 | CINTA DE CORCHO AUTOADHESIVA


La cinta de corcho autoadhesiva se emplea para generar mayor fricción en los rodillos o polines pasapapel o pasabanda presentes en las máquinas impresoras flexográficas o de rotograbado, máquinas de procesamiento de papel y otros materiales.

Gracias a su superficie con alto coeficiente de fricción, los materiales que se procesan en este tipo de máquinas no se resbalan lateralmente y se desplazan con mejor estabilidad durante su procesamiento.

La cinta de corcho autoadhesiva tiene un COF tan elevado que evita que las bandas de material se desplacen y permite mantener girando los rodillos sin ocasionar arrugas o puntos de adherencia. El corcho engomado es fácil de aplicar sobre rodillos y se usa muy frecuentemente en guías de banda, cortadoras rebobinadoras y otros equipos para conversión de materiales.

La cinta de corcho es una combinación de corcho con copolímero de caucho y tiene un adhesivo acrílico de alto rendimiento que entrega una buena adherencia sobre metales y la mayoría de otras superficies de rodillos.

La cinta de corcho autoadhesiva viene en rollos con diferentes grosores. Normalmente su ancho es de 2" pero se puede suministrar anchos específicos.

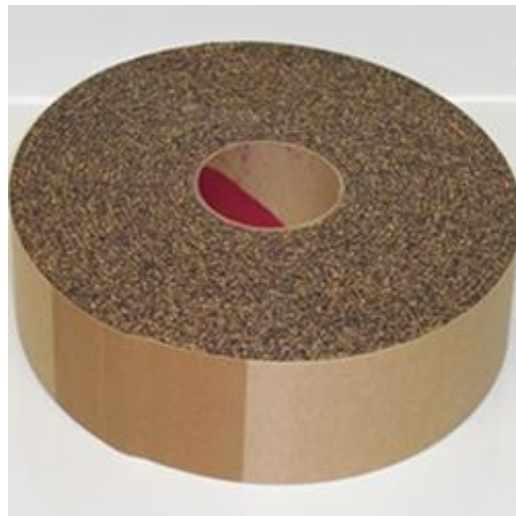

Medidas de la cinta de corcho autoadhesiva

Código	Ancho x espesor x largo	Ancho x espesor x largo
SC-3.1	Cinta de corcho de 1" x 1/16" x 100 pies	Cinta de corcho de 25,4 mm x 1,59 mm x 30,5 m
SC-3.2	Cinta de corcho de 2" x 1/32" x 100 pies	Cinta de corcho de 50,8 mm x 0,79 mm x 30,5 m
SC-3.3	Cinta de corcho de 2" x 1/8" x 50 pies	Cinta de corcho de 50,8 mm x 3,18 mm x 15,2 m
SC-3.4	Cinta de corcho de 2" x 1/16" x 100 pies	Cinta de corcho de 50,8 mm x 1,59 mm x 30,5 m



Rebobinadora de etiquetas



Escobilla de limpieza de anilox



Medidor de tratamiento corona

